

100%



0%

ttake®

RECYCLE UNIT



DESCRIZIONE

Riciclatore d'assorbente mobile per problemi di sversamento.

Il riciclatore permette di dividere l'assorbente sporcato dall'assorbente riutilizzabile.

Funziona unicamente con le ricariche di assorbente in dotazione, permettendo un assorbimento istantaneo.

USO



1 - Distribuire. Utilizzare la pala a mano in dotazione per prelevare l'assorbente e spargerlo sulla zona da trattare.

2 - Assorbire. Con l'aiuto della scopa, scopare la zona interessata. Eventuale assorbente in eccesso sarà recuperato in quanto riutilizzabile.

3 - Recuperare e riciclare. Raccogliere l'insieme del prodotto con la pala e metterlo nel setaccio. Scuotere il setaccio nella stazione mobile affinché il prodotto non impregnato ricada in fondo al bidone. L'assorbente saturo rimarrà nel setaccio, sotto forma di grumi.

CARATTERISTICHE

Dimensioni	L 570 x l 689 x H 1090 (mm)
Peso a vuoto	22,5 kg
Capacità	50 lt. max (1 ricarica raccomandata, 2 massimo)
Materiale	PEHD
Accessori inclusi	Pala, scopa, setaccio, clips

VANTAGGI

- Assorbe 8 volte di più rispetto alle segature e ai granulati tradizionali.
- Assorbimento istantaneo e riutilizzabile fino a saturazione.
- Non rilascia il prodotto assorbito.
- Efficace su ogni tipo di superficie: pittura, resina, cemento.
- Non abrasivo.
- Non contiene silice.
- Ignifugato naturalmente ed idrofugo.
- Biodegradabile.

ttake®
www.ttake.it

100%




0%

ttake[®]

RECYCLE UNIT

DISEGNO

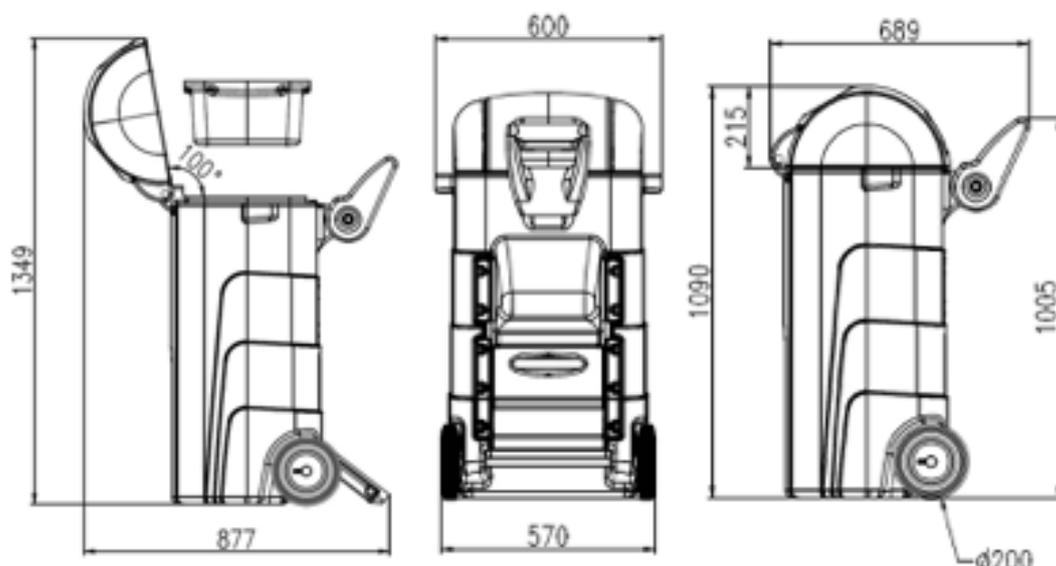

ttake[®]

www.ttake.it
info@ttake.it